

Der Spezialist für Bauchemie und Plattentechnik

Die Rudolf Bauer GmbH in Villingen-Schwenningen bietet seit 1975

...Kompetenz

...Flexibilität

...Fachwissen

Als Großhandelsunternehmen arbeiten wir seit vielen Jahren mit namhaften Herstellern eng zusammen und bieten für fast jedes Problem eine Lösung.

Unsere Schwerpunkte liegen in der Abdichtung, Verklebung und Beschichtung vom Keller bis auf das Dach. Ebenfalls ein großer Bestandteil unseres Sortiments liegt in den Sandwichelementen für den Fenster- und Metallbau sowie Unterbauprofile aus PU-Platten wie Warmotech und Purenit.

Im Dachbereich setzen wir seit über 35 Jahren auf EPDM-Folien von der Fa. Holcim Elevate. In der Flachdachdämmung setzen wir auf Holcim und Puren.

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden liegt uns sehr am Herzen und wir legen großen Wert auf eine hohe Qualität unserer Produkte.

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.



50
JAHRE
Bauer
Kunststoffe seit 1975 KLEBEN ABDICHTEN BESCHICHTEN
www.bauer-kunststoffe.de

Inhalt

- + Fenstermontage und Produktion
- + Dach- und Bauwerksabdichtung
- + Fliesen- und Bodenleger
- + Verfugung und Beschichtung
- + Zubehör

Unsere Marken



Bauer - alles für die Fenstermontage
und Produktion

Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion

Cosmo Therm PVC / XPS / PVC 3000 x 1500mm

Auf Lager: 24 - 48 mm Dicke

Cosmo Therm Alu / XPS / Alu versch. Formate

Auf Anfrage, versch. Lackierungen möglich

Cosmo Therm beid- oder **einseitig (PVC)** mit HPL, foliert mit z.B. Renolit, verschiedene Formate und Dicken

Auf Anfrage, 2150 x 900, 3050 x 1150mm, 3050 x 1300mm

PVC Deckschichten 3000 x 1500mm

Auf Lager: 2 - 3 - 4 - 6 mm Dicke


QuickTape XPS mit beidseitiger Klebefolie 3000 x 1000mm zur Herstellung von Paneelen

Auf Lager: 17 - 60 mm Dicke

PVC Integral Hartschaum Platte

Auf Lager:
8 - 10 - 13 - 15 - 19 - 24 - 30mm


weiss

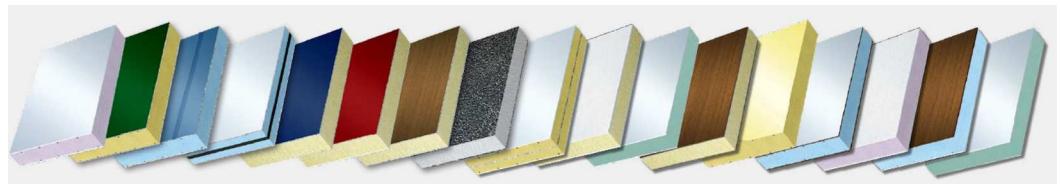

Plattenware und Zuschnitte für den Unterkonstruktionsbau,
Vorwandmontage

und thermischen Trennung mit Warmotech und Purenit

Zuschnitte und Fräslöcher nach Maß

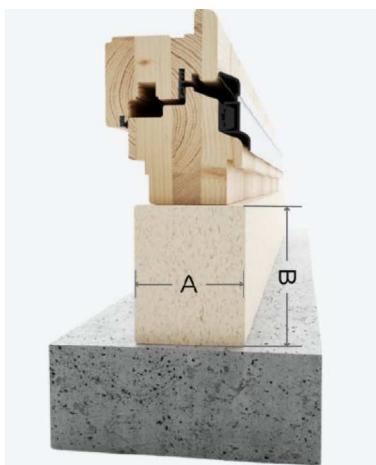

Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion



Neutrale Silikone auf Oxim- und Alkoxybasis. Perfekt für die Glasversiegelung. Auch in 600ml Beutel erhältlich.




Acryldichtstoffe mit hoher Bewegungsaufnahme und hohem Kunststoffanteil. Glatt oder in Struktur. Auch in 600ml Beutel erhältlich.



Hybrid- und PU Dichtstoffe von Bostik und Sika für die Anschlussfugen. In Kartuschen und 600ml Beutel erhältlich



Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion



Comribänder 300 und 600 Pa auf Lager in verschiedenen Breiten und Fugenbreiten

 **BOSIG**



3 Zonen Bänder ohne Verwechslung der Einbauseite auf Lager. Mit 600 Pa oder 1050 Pa


HANNO

Fensterdichtbänder vollflächig selbstklebend oder mit einem Fixierstreifen auf Lager. Für Innen- und Außen nur noch ein Band



Montageschäume 1K Pistolschaum All Season und 2K Zargenschaum von Bostik



Bauer - Fassadenabdichtung



Wir führen verschiedene EPDM Fassadenfoliensysteme auf Lager.


Sika Membran Folie

Novoproof Tan / Tyl Folie

Outside VSK EPDM Folie



Die Sika Membran und Novoproof Tan / Tyl Folie führen wir in verschiedenen Varianten auf Lager. Nur als Streifen, mit einem oder zwei Klebestreifen in den Dicken ab 0,55 bis 1,0mm

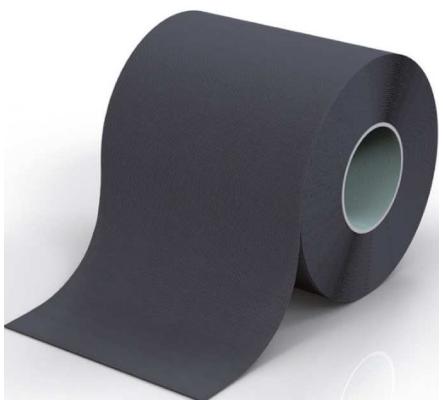

Die Outside VSK ist eine vollflächig selbstklebende EPDM Folie mit einer Dicke von 0,8mm. Bei uns finden Sie auch den passen Sprühprimer für diese Folie.



Für die Verklebung der Folien finden Sie bei uns den lösemittelhaltigen Klebstoff Köratan von Kömmerling und den reduzierten lösemittelhaltigen Klebstoff Sikabond TF R plus.

Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion

Bauer SB Alu- und Vliesbutyl




Alubeschichtetes, thermoplastisches, dauerelastisches Butyldichtband in 1,0mm Dicke, mit einer hohen Kleb- und Reißfestigkeit. Die Aluminiumbeschichtung bietet eine hohe Radon- und Wasserdampf-diffusionsdichtigkeit und ermöglicht einen hervorragenden Verbund mit den meisten Werkstoffen. Das Dichtband ist alterungsbeständig, bitumenfrei, bitumenverträglich, einseitig selbstklebend, leicht zu verarbeiten und hat eine glatte Aluminiumfolienoberfläche. Darüber hinaus absolut wasserdicht, UV-beständig, wasser- und witterungsbeständig. **Auch in 1,5mm Dicke auf Lager**


Vliesbeschichtetes, dauerelastisches Butyldichtband in 1,0mm Dicke, mit einer hohen Kleb- und Reißfestigkeit. Die Vliesbeschichtung ermöglicht einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen.




Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion

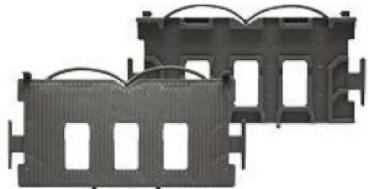

Glasfalzeinlagen für z.B. VEKA, Kömmerling, Gealan Profile auf Lager

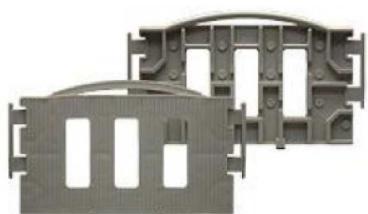

Kunststoffverglasungsklötze in verschiedenen Breiten von 24 bis 54mm und Dicken von 1 - 6 mm auf Lager



Holzverglasungsklötze in 80mm Länge oder auch für den Brandschutz in 100mm Länge auf Lager

Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion


Bostik Block H777 - Die Flüssigabdichtung



1K-Universalabdichtung / Bauwerksabdichtung auf Hybridbasis. Dichtet bei fast jedem Wetter - jederzeit und überall! Lösemittel-, silicon- und bitumenfreie Bauwerksabdichtung für fast alle Abdichtungsarbeiten und Reparaturarbeiten rund ums Haus.



Kelleraußenwände sowie Fundamente lassen sich mit Aqua Blocker schnell, dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit schützen. Nach Durchtrocknung wasserundurchlässig, rissüberbrückend und beständig gegen natürliche betonaggressive Grundwässer.

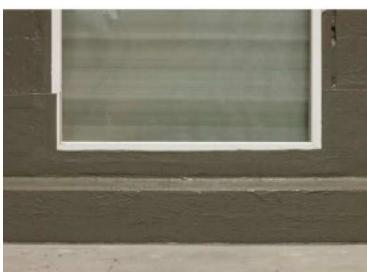

Wir führen ebenfalls das passende Vlies in verschiedenen Breiten auf Lager.



BOSTIK

Bauer - Kleben und Dichten



Montageklebstoffe auf Hybrid- und PU-Basis der Linie Cosmo der Fa. Weiss. Egal ob Sie eine hohe Anfangshaftung, Fugenfüllend oder etwas mehr Fixierzeit benötigen. Die Cosmo Linie bietet Ihnen eine Vielzahl an Produkten.



Montageklebstoffe auf Hybrid-Basis der Bostik Serie. Egal ob Sie eine hohe Anfangshaftung oder etwas mehr Fixierzeit benötigen. Die Bostik Kleben und Dichten Montageklebstoffe bieten Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten in der Verklebung. Des Weiteren im Sortiment führen wir den Spritzkorkdichtstoff im Folienbeutel.

Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion



weiss

Klebstoffe, Reiniger und Zubehör für die Eckwinkelverklebung von der Weiss Chemie. Montageklebstoffe in verschiedenen Ausführungen auf Lager



Bauer - alles für die Fenstermontage und Produktion

Ködiglaze P (Farbe Grau auf Lager) 600ml Beutel

ist ein Polyurethan-Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Isoliergläsern in Fensterflügel entwickelt wurde. Durch seine an die Isolierglasdichtstoffe angepasste Zusammensetzung und seine mechanischen Eigenschaften ist Ködiglaze P optimal für die Anwendung im Falzgrund geeignet. Ködiglaze P kann sowohl ein- als auch zweikomponentig verarbeitet werden. Ködiglaze P ist speziell für Verklebungen zur Herstellung von einbruchhemmenden Fenstern und Türen nach Widerstandsklasse RC-2 und RC-3 geeignet.

Besondere Produkteigenschaften

- + An Sekundärversiegelung angepasste Eigenschaften und Zusammensetzung
- + Sehr gute Witterungs- und Temperaturbeständigkeit
- + Optimales Verhältnis von Standfestigkeit und Fließverhalten
- + Exzellente Kriechbeständigkeit



Sikasil® WT-480 (Farbe Schwarz auf Lager) 480 ml Tandemkartusche

Hochmoduliger 2-K-Silikonklebstoff für den Fensterbau
Sikasil® WT-480 ist ein zweikomponentiger, sehr hochmoduliger, neutral härtender, struktureller Silikonklebstoff für strukturelle Verklebungen von Isolierglas Elementen in Fensterrahmen und für Kleb- und Dicht-Anwendungen am äußeren Überschlag.

Besondere Produkteigenschaften

- + Erfüllt Anforderungen von EOTA ETAG 002 und RAL-GZ 716/1
- + Sehr hochmodulig
- + Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- + Hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit
- + Sehr gute mechanische Eigenschaften
- + Gut spaltüberbrückend
- + Bleibt über einen breiten Temperaturbereich flexibel
- + Langzeitbeständig



****Passendes Druckluft-Auspressgerät, auch als Leihgerät, auf Lager****



Bauer - Dach- und Bauwerksabdichtung

Bauer - Flachdachabdichtung



Fast 40 Jahre arbeiten wir als Großhandel mit EPDM Folien. In der Regel haben wir bis zu 7 Breiten auf Lager und schneiden die Folien in der Länge für Sie zu. Die passenden Bänder wie z.B. Nahtfügeband oder Randfixierung erhalten Sie ebenfalls in der Länge zugeschnitten. Benötigtes Zubehör wie Kontaktklebstoffe zum walzen oder sprühen, oder verschiedene Bänder führen wir auf Lager und sind schnell lieferbar.

Wir bieten auch die Flachdach- und Gefälldämmung sowie die Steildachdämmung an. Hier arbeiten wir zusätzlich noch mit der Firma Puren zusammen.

Eine Referenz:

130m² Flachdach, einseitig neigend, mit Kupferrinne. Dauer der Ausführung ca. 4,5 Stunden bis das Dach mit Detailanschlüssen abgedichtet war.

Bauer - Abläufe und Lüfter



**Lüftungs- und
Entwässungssysteme von
Fleck auf Lager**



FLECK
Dachzubehör!

Bauer - Bauwerksabdichtung

Bostik Block H777 - Die Flüssigabdichtung



1K-Universalabdichtung / Bauwerksabdichtung auf Hybridbasis. Dichtet bei fast jedem Wetter - jederzeit und überall! Lösemittel-, silicon- und bitumenfreie Bauwerksabdichtung für fast alle Abdichtungsarbeiten und Reparaturarbeiten rund ums Haus.



Kelleraußenwände sowie Fundamente lassen sich mit Aqua Blocker schnell, dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit schützen. Nach Durchtrocknung wasserundurchlässig, rissüberbrückend und beständig gegen natürliche betonaggressive Grundwässer.



Wir führen ebenfalls das passende Vlies in verschiedenen Breiten auf Lager.



BOSTIK

Bauer - Bauwerksabdichtung - Terrassen - Balkone - Fliese - Schwimmbad



Ardatec 1K Flex ist eine einkomponentige flexible Dichtschlämme zur Abdichtung im Verbund (AIV-F) unter keramischen Belägen. Nach dem Abbinden wasserdicht, flexibel und rissüberbrückend. Ardatec 1K Flex härtet rissfrei aus. Einfach und leicht im Streich-, Rolloder Spachtelverfahren aufzutragen.



Ardatec 2K Flex ist eine flexible Dichtschlämme, bestehend aus einer Pulverkomponente und einer Flüssigkomponente. Gemäß Prüfungsvorgaben zur Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe ist Ardatec 2K Flex Dichtschlämme flexibel, standfest, zugfest und dehnfähig, haftzugfest auf mineralischem Untergrund, frostbeständig, rißüberbrückend und wasserdicht.

Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten an Wand- und Bodenflächen in Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und an Beckenumgängen.



BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT ist ein zweikomponentiges, flexibles, reaktiv abbindendes Produkt zum universellen Einsatz als Dichtungsschlämme und als flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) innen und außen, an Wand und Boden.

Verbundabdichtung unter keramischen Belägen (AIV-F) auf Balkonen, in Nassräumen, in Schwimmbecken

Bauer - Fliesen- und Bodenleger

Unsere Silikone



++ 120 Farben auf Lager ++

Bauer
Kunststoffe



KLEBEN
ABDICHTEN
BESCHICHTEN

Silikon SB Sil E

SB SIL E Sanitär- & Fliesen-Silicondichtungsmasse ist eine feuchtigkeitsvernetzende Einkomponenten-Silicondichtungsmasse, die zur Abdichtung von Sanitäreinrichtungen und Keramikfliesen geeignet ist, bei denen eine Schimmelbeständigkeit gefordert ist.

Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Alterung, Schrumpfung, Rissbildung und Verfärbung.



Silikon Durasil E811 - Sonderfarben

Acetatvernetzendes Reinsilikon für Sanitärverfugungen, fungizid ausgerüstet, EMICODE® EC1 Plus – sehr emissionsarm Hochwertiger, pilzhemmend ausgerüsteter Silikondichtstoff für die sichere Abdichtung von Anschluss- und Baudehnungsfugen in Sanitäreinrichtungen und an Keramikfliesen.

ARA® Durasil E811 erfüllt die nach EN 15651 Teil 2 und 3 festgelegten Anforderungskriterien für die Verwendung zur Abdichtung von



Durasil E 811


ARA

Transparent	Gletscherweiß 810 (I)	Weißen	Cremeweiß 895 (II)	Jasmin 668	Pergamon 1291	Fugenweiß 212	Altweiß 604
Graurosa 530 (I)	Whisperrosa 423 (I)	Magnolia 244 (I)	Rosa 208 (II)	Stella 221 (II)	Sunset 207 (II)	Jasmin 301 (I)	Jasmin 284
Canary 788 (I)	Sahara 883	Bambus 243	Bahamaeige 211	Beige 888 (I)	Hellbeige 140 (II)	Hellbeige 280	Anemone-S (I)
Naturstein 141 (I)	Beige 282	Anemone 220	Curry 200 (II)	Caramel 279	Eiche 884 (II)	Caramel 292	Eiche 1607 (II)
Havanna 666 (I)	Hellbraun 667 (I)	Mittelbraun 278 (I)	Lahmabraun 651 (I)	Kakaobraun 218 (I)	Braun 294 (I)	Terraebraun 8028 (I)	Balobraun 219 (I)
Sepiebraun (I)	Schokobraun 44 (II)	Rot 240 (I)	Ziegelrot 571 (I)	Chakazaka-Rot (II)	Oxidrot 3009 (II)	Rubinrot 269 (I)	Mahagoni 16 (I)
Felsgrau 531	Grauweiß 975 (II)	Fugengrau 500	Silbergrau 1943 (II)	Seidengrau 1824	Manhattan 726	Manhattan 847	Lichtgrau 132
Hellgrau 26	San.-Fugengrau 280/223	Sanitärgrau 1430	Sandgrau 1230	Mittelgrau 588	Basalt-Titangrau (I)	Sanitärgrau-S (I)	Staubgrau 501
Grau	Mausgrau 7005 (I)	Betongrau (I)	Anthrazit 186	Samtwarz 217	Schwarz	Aluminium hell 309	Aluminium dunkel
Crocus 502 (I)	Whisperblau 298 (I)	Crocus-S (I)	Crocus 213 (II)	Azur-Blau 7705 (II)	Bermudablau 299 (II)	Bermuda 234 (I)	Kobaltblau 7702 (I)
Whispergrün 620 (I)	Olivgrau/Sav. 277 (I)	Beigegrün 316 (I)	Moosgrün 215 (II)	Evergreen 305 (I)	Olive 8906 (I)	Olivgrün 252 (I)	Tannengrün 6009 (I)
Türkisgrün 8801 (I)	Türkis 414 (I)	Grün 242 (I)	Gelb 239 (I)	Curry 288 (I)	Orange 9902 (I)	Violett 6603 (I)	Blau 241 (I)

ARA Chemie GmbH, Weiershagener Straße 18, D-51674 Wiehl
wwwара-хемиес.дe

Natursteinsilikon Durasil M classic + matt

Neutralvernetzendes Reinsilikon für Naturstein, geprüft nach ISO 16938-1, fungizid ausgerüstet, geeignet für Reinräume und Lüftungskanäle, EMICODE® EC1 Plus – sehr emissionsarm Hochwertiger, problemlos auf allen Natursteinen einsetzbarer, neutral aushärtender Silikondichtstoff für die sichere und witterungsbeständige Abdichtung von Versiegelungs-, Anschluss- und Baudehnungsfugen im Innen- und Außenbereich.

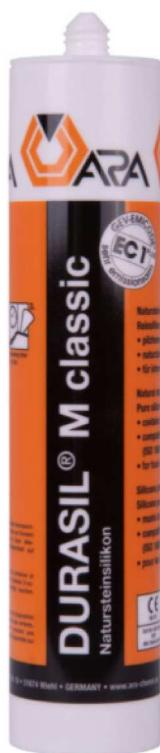

Bauer VA - die Verbundabdichtung


Bauer VA - Tiefengrund 10 Liter

lösungsmittelfreie gebrauchsfertige Grundierung für mineralische, saugende und wenig saugende Untergründe.



Bauer VA - Haft- und Kontaktgrund 5 Liter

lösungsmittelfreie, schnell trocknende, mit haftverbessernden Füllstoffen optimierte Haftbrücke speziell für nicht saugende Untergründe. Nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Kleber

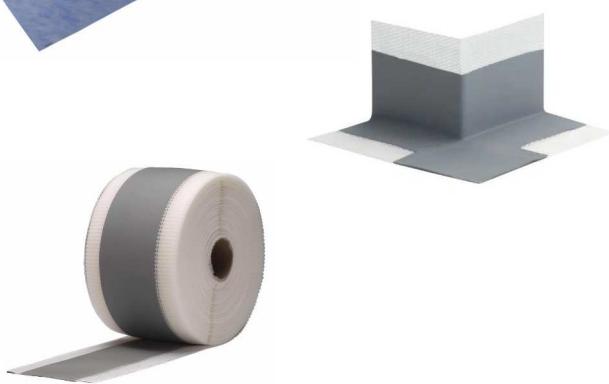

Bauer VA - Dichtungsschlämme 1K 20kg Sack

flexible, 1-komponentige Dichtungsschlämme für Verbund- und Bauwerksabdichtungen


Bauer VA - Entkopplungsvlies 1 m x 30 m Rolle

Beidseitigvliesbeschichtetes, alkali-beständiges Entkopplungsgewebe zur Verlegung unter Keramik und Natursteinbelägen, 0,7 mm Dicke



Bauer VA - Flüssigfolie 3 kg, 25 kg Gebinde

lösungsmittelfreie, silikonverträgliche Flüssigfolie zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen

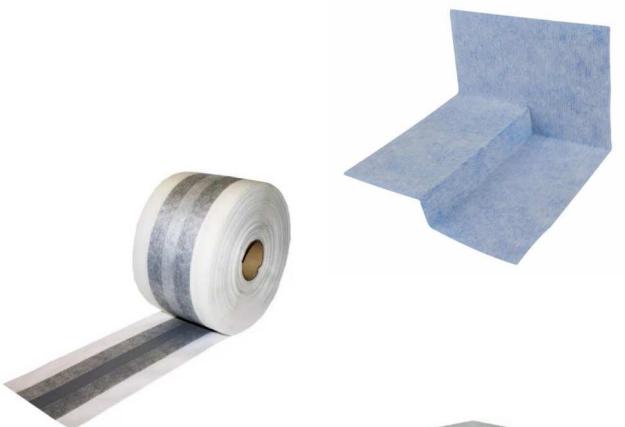

Bauer VA - Dichtbahn 1 m x 30 m Rolle


wasserundurchlässige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn zur bahnens-förmigen Verbundabdichtung unter keramischen Belägen, 0,6 mm Dicke




Bauer VA - Innen-, Außen- und Stufenecke Dichtband mit Vlies oder Gewebe und mit Kautschukdehnfuge

++ Durch allg. Bauaufsichtliches Prüfzeugnis durch MPA TU Braunschweig für bis zu 20 gängige Fliesenkleber freigegeben ++

Bauer - Fliesenkleber - Fliesenverfugung



Ardaflex Flexmörtel eignet sich für die Verklebung von keramischen Wand und Bodenfliesen, auch Feinsteinzeug, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenflächen sowie im Unterwasserbereich. Außerdem können Natur- und Kunststeinplatten mit Ardaflex Flexmörtel geklebt werden.

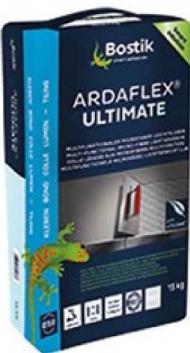

Der variabel einstellbare Ardaflex Ultimate ist hydraulisch erhärtend, hoch flexibel und extra leicht mit sehr hoher Anfangshaftung, multifunktionellen Einsatzmöglichkeiten und sehr hoher Standfestigkeit bei extremer Verformbarkeit. Dabei ist Ardaflex Ultimate nicht nur unglaublich leicht, sondern auch perfekt aus balanciert und geschmeidig zu verarbeiten - und hebt damit die Performance von Hochleistungsfliesenklebstoffen auf ein ganz neues Niveau.




Ardacolor Premium Fuge, Ardacolor Flexfuge sowie die Epoxifuge Ardacolor Xtrem Easy im Sortiment und auf Lager



Bauer - Entkopplung



Beidseitigvliesbeschichtetes Gewebe zur Entkopplung und Spannungsabbau unter Keramik- und Natursteinbelägen.
Verhindert eine Übernahme von auftretenden Scher- und Zugspannungen in den Oberbelag.
Das Gewebe lässt sich leicht zuschneiden und ist einfach zu verlegen. Ist nur 0,7 mm dick und ist wegen der geringen Aufbauhöhe ideal für Renovierungsarbeiten geeignet.

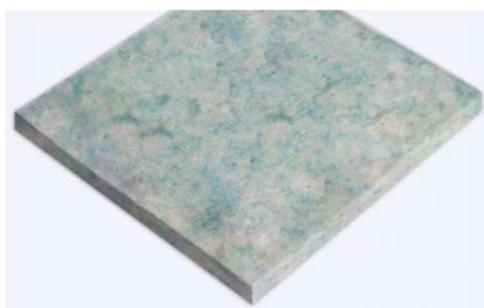

Entkoppelnde und schalldämmende Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch für Teppichböden und Kunststoffbeläge geeignet. Die Platte kann z.B. auf Estrichen, gespachtelten Betonflächen und alten Hartbelägen eingesetzt werden. Auf Lager haben wir die Formate 1000 x 600 x 4 - 9 - 15 mm



Bauer - Bauwerksabdichtung - Terrassen - Balkone - Fliese - Schwimmbad



Ardatec 1K Flex ist eine einkomponentige flexible Dichtschlämme zur Abdichtung im Verbund (AIV-F) unter keramischen Belägen. Nach dem Abbinden wasserdicht, flexibel und rissüberbrückend. Ardatec 1K Flex härtet rissfrei aus. Einfach und leicht im Streich-, Rolloder Spachtelverfahren aufzutragen.



Ardatec 2K Flex ist eine flexible Dichtschlämme, bestehend aus einer Pulverkomponente und einer Flüssigkomponente. Gemäß Prüfungsvorgaben zur Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe ist Ardatec 2K Flex Dichtschlämme flexibel, standfest, zugfest und dehnfähig, haftzugfest auf mineralischem Untergrund, frostbeständig, rißüberbrückend und wasserdicht.


Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten an Wand- und Bodenflächen in Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen, in Schwimmbecken und an Beckenumgängen.




BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT ist ein zweikomponentiges, flexibles, reaktiv abbindendes Produkt zum universellen Einsatz als Dichtungsschlämme und als flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD) innen und außen, an Wand und Boden.

Verbundabdichtung unter keramischen Belägen (AIV-F) auf Balkonen, in Nassräumen, in Schwimmbecken

Bauer - gleiche es aus

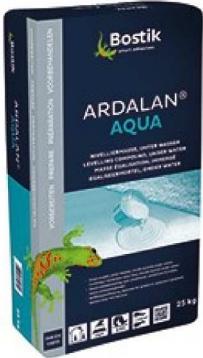

Ardalan Aqua ist eine hochwertige, spannungsarme Nivelliermasse zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im nass- und dauernassbelasteten Innen- und Außenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Schichtdicken von 2 - 20mm. Selbstverlaufend. Enthält kein Gips!

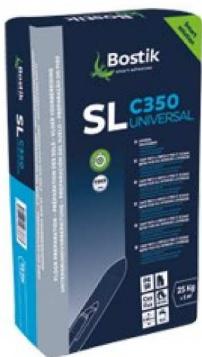

SL C350 UNIVERSAL dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Für Schichtdicken von 1 bis max. 10 mm geeignet. Zur Untergrundvorbereitung



SL C940 XL dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken im Verbund. Für Schichtdicken von 5 bis max. 50 mm* geeignet. Zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten sowie Fliesen- und Plattenarbeiten. Trockenbaukonstruktionen sowie Gussasphaltestriche sind mit anderen geeigneten Spachtelmassen zu bearbeiten.



BOSTIK

Weitere Varianten sowie
passende Grundierungen
verfügbar

Bauer - Hochbaufugen



Hybrid- und PU Dichtstoffe von Bostik, Sika und Otto für die Anschluss- und Hochbaufugen. In Kartuschen und 600ml Beutel erhältlich.



Bostik H560

Sikaflex AT Connection

Sikaflex TS plus

Sikaflex Pro 1

Sikaflex 402

Ottoseal M 360

Ottoseal M 361 - Strukturhybrid



Bauer - Fugen für LAU-Anlagen



Sikaflex Tank N in 600ml Beutel



Sikaflex CR 170 und CR 171.
2K-Polysulfidfugendichtstoff, standfest
oder gießfähig, chemikalienbeständig;
mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung zur Verwendung in LAU-
Anlagen



Sikaflex Pro 3 in 600ml
Beutel. Horizontale und vertikale
Fugenabdichtungsanwendungen im
Innen- und Aussenbereich:

Lebensmittelindustrie und Reinräume
Lager- und Produktionsflächen
Kläranlagen und Tunnel
Parkhäuser und Tiefgaragen
Fussgänger- und Verkehrsbereiche

Auch als selbstverlaufendene Variante
erhältlich!!

Dazu passende Systemprimer auf Lager, wie z.B. sika Primer
3N oder Primer 215.

Bauer - stopf es aus



Rundprofile werden vor allem zum Hinterfüllen von Fugen jeglicher Art eingesetzt.

Wir führen drei verschiedene Schaumvarianten im Programm:
PE-Rundprofile werden bei Bauwerksabdichtungen nach DIN 18 540 eingesetzt. HS- und PUR-Rundprofile finden ihren Einsatz als Hinterfüllmaterial z. B. im Sanitärbereich oder im Fensterbau.

Alle drei Varianten gewährleisten eine optimale Funktion in den jeweils relevanten Bereichen.

Auf Lager für wir verschieden Dicken jeder Variante in Groß- und Kleinspender Kartons

 **BOSIG**

Bauer - kleb es ab



Bauer Goldband - Abdeckband aus japanischem Reispapier in verschiedenen Breiten auf Lager



Bauer Malerabdeckband - Weich-PVC-Band, gerillt oder glatt, Farbe Weiß oder Gelb mit Naturkautschuk-Kleber



Bauer Abdeckband - Kreppband in verschiedenen Breiten auf Lager

Bauer - beschichte es

Beschichtungssysteme von Sika. Ob Garage, Keller, Balkone, nach WHG oder Industrieboden, Sika bietet für fast alles eine Lösung.



Bauer - Zubehör

Bauer - Zubehör

Wir führen knapp 1000 Produkte auf Lager. Fragen Sie auch nach Verarbeitungsgeräten für die Verfugung oder Fugenausbildung

Weitere Produkte im Sortiment sind z.B.:

Auspressgeräte wie Beutelpistole, Skelettpistole, Akkupistole oder Druckluftauspressgeräte von z.B. Cox, Panasonic oder Makita.

Zur Fugenausbildung finden Sie bei uns ebenfalls Glättspachteln, Glätmittelkonzentrat in 5 Liter, Primer-Flaschen, Klotzheber uvm.





Auslieferung durch eigene Fahrzeuge auf wöchentlicher, regelmäßiger Tour.

Die Lieferungen sind in der Regel im Raum Baden-Württemberg frei Haus.

